HDS-TRAILER 13/20 DE

VON ALLEM DAS BESTE

Mit dem HDS Trailer wird leistungsstarke Heißwasser-Hochdrucktechnik mobil und kann auch an Orten ohne Strom- und Wasserversorgung eingesetzt werden. Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz stehen bei diesem Konzept ebenfalls ganz oben. Viele Komponenten entstammen bewährten HDS-Baureihen.
Optional mit Wildkrautvernichtung.

Zulässiges Gesamtgewicht 1.700 kg

Stützlast 100 kg

Technische Daten / Ausstattung

Maximale Temperatur (°C)	Fördermenge (l/h)	Arbeitsdruck (bar)	Hochdruckschlauch (m)
98	900-1.300	50-200	30

Mietpreise

Mietpreis / €	pro Tag	pro Wochenende	pro Woche	pro Monat	ChekUp-Pauschale
HDS-Trailer 13/20 DE	359,00	539,00	1.259,00	2.890,00	65,00

Unabhängigkeit

Kraftvolle und zuverlässige Yanmar-Dieselmotoren ermöglichen Einsätze unabhängig von jeder Stromversorgung. Alles, was für den Reinigungseinsatz gebraucht wird, ist auf dem HDS Trailer immer mit dabei: Wasser, Reinigungsmittel, Zubehör.

Der große integrierte Wassertank erlaubt unabhängige Reinigung mit voller Leistung für bis zu 30 Minuten, bei reduziertem Wasserfluss bis zu einer Stunde. Der große Kraftstofftank ermöglicht lange Reinigungseinsätze ohne Unterbrechung:

- Wassertank 500 Liter
- Kraftstofftank 100 Liter
- Yanmar-Dieselmotor mit 19 kW

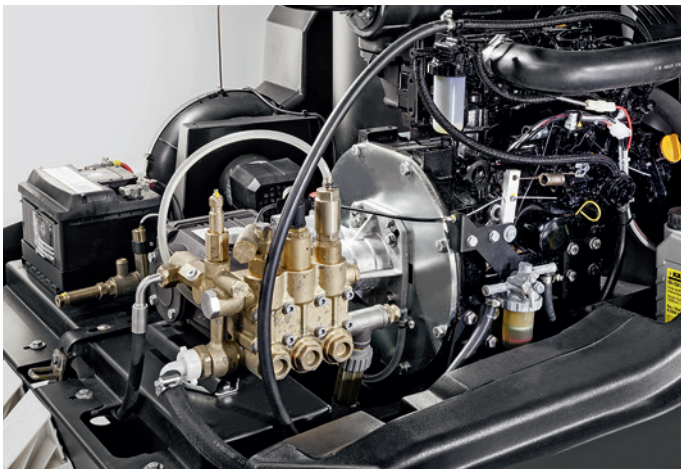

Zuverlässigkeit

Die HDS Trailer sind konsequent auf lange Lebensdauer bei täglichem Einsatz ausgelegt. Hierfür wurden viele praxisbewährte Kärcher Komponenten verwendet, insbesondere Brenner, Pumpen und Steuerelektronik.

Zahlreiche Sicherheitsfunktionen schützen im Fehlerfall vor Beschädigungen, z. B. verhindert die Wassermangelsicherung das Trockenlaufen der Pumpe. Der Frostschutz dient zum Schutz des Geräts bei kalten Außentemperaturen. Die Wasserenthärtung schützt die Heizschlange vor schädlichen Kalkablagerungen.

Bedienerfreundlichkeit

Die Bedienung ist so einfach und komfortabel wie bei allen Kärcher HDS mit Easy -Operation.

Durch diese Bedienung mit nur einem Drehschalter ist die Bedienung für den Anwender denkbar einfach. Gleichzeitig wird die Gefahr von Fehlbedienungen auf ein absolutes Minimum reduziert.

- Schlauchtrommeln für den Wasseranschluss und den Hochdruckschlauch verkürzen die Rüstzeiten und sorgen für aufgeräumten Schutz.
- In geräumigen Staufächern findet Zubehör, Werkzeug, Reinigungsmittel und alles, was für die Reinigungsaufgabe gebraucht wird, sicher Platz.

Effizienz

Die Kombination aus wirkungsvollen Kärcher Brennern, leistungsfähigen Wärmetauschern und dem eco!efficiency- Modus führt zu spürbaren Einsparungen von Kraftstoff und reduziert Emissionen auf ein Minimum.

Ein HDS Trailer schaltet spätestens nach einer Bereitschaftszeit von 45 Minuten selbsttätig ab, um Kraftstoff zu sparen. Wird die Hochdruckpistole nicht betätigt, sorgt die automatische Drehzahlreduzierung für eine Verringerung der Lautstärke und des Kraftstoffverbrauchs.

- Wärmetauscher, die das Wasser durch die Abwärme des Motors vorheizen, sparen bis zu 14 % Kraftstoff.
- Im Kärcher eco!efficiency-Modus ist die Wassertemperatur auf 60 °C begrenzt, was für die meisten Anwendungen völlig ausreichend ist und den Verbrauch messbar senkt.