


IB 10/8 L2P



Weltweit erste Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Trockeneisproduktion aus flüssigem CO₂

Spontane Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlgeräten in der Maschinen- oder Fahrzeugwartung, zur Reinigung im Fertigungsprozess oder zur Fahrzeugaufbereitung: Mit dem IB 10/8 L2P, ist dies nun problemlos möglich. L2P steht dabei als Kürzel für „Liquid-to-Pellet“.

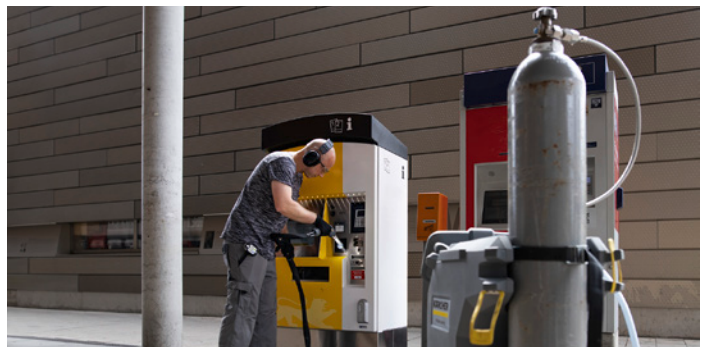

Technische Daten / Ausstattung

Spannung (V)	Luftdruck (bar)	Luftvolumenstrom (m ³ /min)	Trockeneisverbrauch (kg/h)
220-230	0,7-10	0,07-0,8	2-8



Vorfürtermin vereinbaren!
Preise auf Anfrage.